

Spider Remote 操作ガイド

接続方法




Spider V 背面のコネクタとアプリを使用するデバイスで USB ケーブルで接続し、スイッチをご使用になる端子の方向に入れてください。

ログイン



Spider V 本体の電源を入れてからアプリを起動してください。

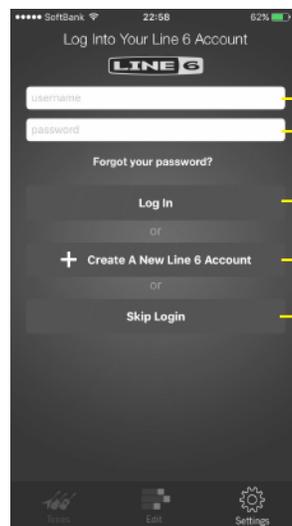

Line 6 アカウントをお持ちの場合は Username Password を入力して下さい。

Username, Password 入力後タップ!


初めての場合はアカウント登録して下さい。

ログインをスキップした場合は、音色変更は行えますが、保存やデータ読み込みなどは行えません。

画面説明

新規音色作成

SAVE

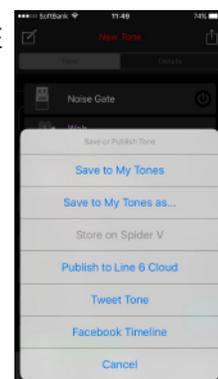


SAVE to My Tones	上書き保存します。
SAVE to My Tones as...	新しい音色として保存します。
SAVE on Spider V	Spider V 本体に保存します。
Publish to Line 6 Cloud	Cloud に音色を公開します。
Tweet Tone	Twitter で音色を公開します。
Facebook Timeline	Facebook で音色を公開します。
Cancel	

保存された音色や Cloud で音色検索ができます。

バージョン確認等が確認できます。

Tones

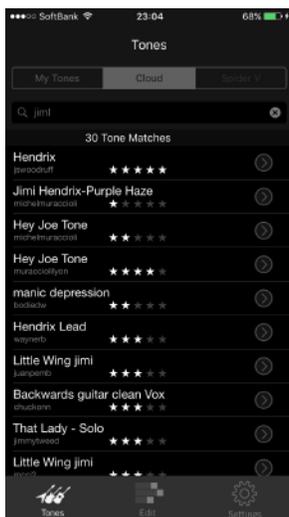

My Tones

自分のユーザーアカウントに保存された音色データです。

Cloud

世界中のユーザーが作成した音色を検索できます。
アーティスト名や楽曲名で検索してみてください。
自分で作成した音色を Cloud に保存すれば、他のユーザーが自分の音色データを見つけることができます。

Spider V

Spider V 本体の音色データを呼び出したり、自分で作成した音色を追加したりできます。


音色 Edit

FX1、FX2、FX3 のみ接続順の変更が行えます。


モデル選択 ON/OFF




Before/After で接続位置がアンプの前後で選択できます。
ドラッグ&ドロップでも移動可能です。



タップするとパラメータが表示されます。
全てが表示されない場合はスクロールしてください。



アイコンをタップするとモデル選択が行えます。
Type をタップするとアンプのカテゴリ変更ができます。



Cab をタップするとキャビネットの選択、アーリーリフレクション（初期反射）の値、マイクの変更が行えます。

